

АКСЕССУАРЫ НКУ САЛЬНИКИ САЛЬНИКИ MG И PG



Сальники типа PG, MG предназначены для ввода кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты электроустановок от попадания пыли и влаги в месте ввода.

Технические характеристики

Нормальными условиями эксплуатации сальников MG и PG КЭАЗ являются:

- Температура окружающей среды от -40 до 80°C
- Высота над уровнем моря – не более 2000 м
- Среднее значение относительной влажности – 80% при температуре 25°C
- Группа механического исполнения M7, M8 по ГОСТ 17516.1




Габаритные, установочные, присоединительные размеры

Наименование параметра	Типоисполнение сальника	
	MG	PG
Степень защиты	IP68	IP54
Материал корпуса	нейлон	
Материал уплотнительного кольца	неопрен	
Степень обжатия, мм	5-12	3-10
Цвет корпуса	черный	серый

Наименование изделия	Размер, мм							Диаметр обжимаемого кабеля, мм
	B	D	D1	D2	L	L1	L2	
MG 12	18,5	12,0	8,0	20,5	38,5	8,0	5,0	4-7
MG 16	22,0	15,5	11,0	24,0	48,5	14,0	7,0	6-10
MG 20	27,0	20,0	15,0	30,0	53,0	14,0	8,0	10-14
MG 25	33,0	25,0	19,0	35,5	58,0	15,0	8,0	13-18
MG 32	41,0	32,0	25,5	44,5	62,5	15,0	8,0	16-24
MG 40	50,0	39,5	35,5	19,0	72,0	20,0	10,0	20-29
MG 50	62,0	50,0	42,5	66,0	80,0	23,0	9,5	33-41
MG 63	76,0	63,0	55,5	81,5	90,0	24,5	11,0	44-54

Наименование изделия	Размер, мм							Диаметр обжимаемого кабеля, мм
	B	D	D1	D2	L	L1	L2	
PG7	14,5	12,0	7,0	16,0	33,5	8,5	5,5	5-6
PG9	18,0	15,0	7,5	20,0	37,0	8,5	5,0	6-7
PG11	22,0	18,0	10,0	24,0	38,5	9,0	5,0	7-9
PG13.5	23,0	20,0	12,5	25,0	43,5	10,0	6,0	7-11
PG16	26,5	22,0	14,0	29,0	45,5	10,0	6,0	9-13
PG21	33,0	28,0	19,0	14,0	35,5	50,5	12,0	15-18
PG29	42,0	36,5	25,0	45,5	55,5	12,0	6,5	18-24
PG36	52,5	46,5	33,5	58,0	69,0	14,0	8,0	24-32
PG42	60,0	54,0	41,0	67,5	70,0	13,5	8,0	30-40
PG48	65,0	59,5	45,5	72,5	71,0	15,0	8,5	36-44

Сальники MG

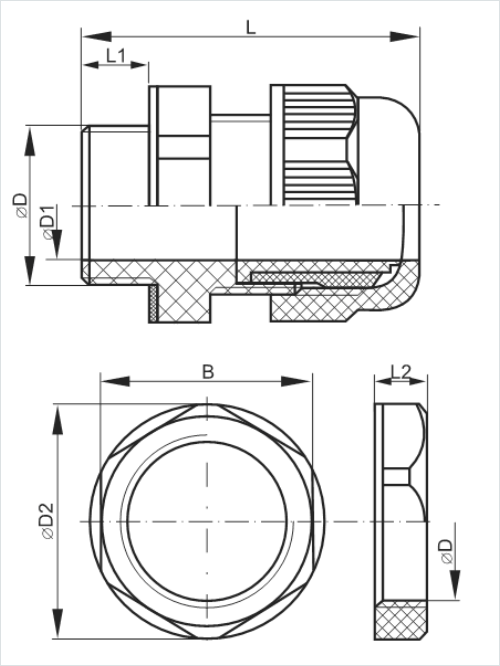

Сальники PG

