

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ТИПА ВД1-63**

Руководство по эксплуатации ГЖИК.641249.012РЭ  
Паспорт ГЖИК.641249.012ПС

**1 НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (далее ВДТ), функционально зависящих от напряжения сети (не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения), бытового и аналогичного назначения типа ВД1-63.

1.2 ВДТ предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью номинальным напряжением не выше 400 В и номинальными токами до 100 А, для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю и оперативных включений и отключений указанных цепей.

1.3 ВДТ соответствуют требованиям ГОСТ Р 51326.1, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и изготавливаются по ТУ3422-075-05758109-2013.

1.4 ВДТ не предназначены для отключения токов короткого замыкания и токов перегрузки.

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**2.1 Классификация ВДТ**

**2.1.1 По способу управления:**

- функционально не зависящие от напряжения сети, не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети (способные размыкаться при замыкании на землю).

**2.1.2 По способу установки:**

- для стационарной установки при неподвижной проводке.

**2.1.3 По условиям регулирования отключающего дифференциального тока:**

- с одним значением номинального отключающего дифференциального тока.

**2.1.4 По условиям устойчивости к нежелательному срабатыванию от воздействия импульсов напряжения:**

- с нормальной устойчивостью к нежелательному срабатыванию (общего типа).

**2.1.5 По наличию задержки по времени (в присутствии дифференциального тока) – без выдержки времени - тип для общего применения.**

**2.1.6 По способу защиты от внешних воздействующих факторов:**

- незащищенного исполнения (для использования с дополнительной оболочкой).

**2.1.7 По способу присоединения внешних проводников: ВДТ, присоединения которых связаны с механическими креплениями.**

**2.2 Технические характеристики.**

2.2.1 Основные технические характеристики ВДТ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение	
Число полюсов	2; 4	
Номинальное рабочее напряжение $U_e$ , В	двухполюсные	230
	четырёхполюсные	400

Номинальная частота, Гц	50	
Номинальный ток $I_n$ , А	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100	
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$ , А,	на номинальные токи 16; 25 А	0,01
	на номинальные токи 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 А	0,03; 0,1
	на номинальные токи 16; 25; 40; 50; 63; 80; 100 А	0,3
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$ , А,	на номинальные токи 16; 25 А	0,01
	на номинальные токи 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 А	0,03
	четырёхполюсные ВДТ	0,03; 0,1
Номинальный неотключающий дифференциальный ток $I_{\Delta no}$ , А	0,5 $I_{\Delta n}$	
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, с, не более	0,1	
Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность $I_m$ , А	1000	
Номинальный условный ток короткого замыкания $I_{sc}$ , А	4500	
Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания $I_{\Delta sc}$ , А	3000	
Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность $I_{\Delta m}$ , А	1000	
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока, тип	АС, А*	
Общая износостойкость, циклов СО, не менее	10000	
Коммутационная износостойкость, циклов СО, не менее	4000	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20	
Сечение провода, присоединяемого к выводным зажимам, мм <sup>2</sup>	2,5+35	
Крутящий момент затяжки винтов, Н·м	2,5±0,4	
Средний срок службы АВДТ, лет	10	
Наличие серебра, г	двухполюсные	0,1
	четырёхполюсные	0,2
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ4	
Рабочий режим	продолжительный	
Масса ВДТ, не более, кг	двухполюсные	0,22
	четырёхполюсные	0,4

**Примечания:**

$I_{\Delta n}$  – определяет действующее значение переменного тока при номинальной частоте.

\*ВДТ работоспособно как при синусоидальных токах частоты 50 Гц, так и при пульсирующих постоянных дифференциальных токах (только на номинальные токи 16 и 25А).

2.2.2 Ток отключения ВДТ типа А (и соответствующее время отключения) должны соответствовать значениям таблицы 2.

Таблица 2

Угол задержки тока, $\alpha$	Отключающий дифференциальный ток, А	
	Нижний предел	Верхний предел
0°	0,35 $I_{\Delta n}$	1,4 $I_{\Delta n}$ (при $I_{\Delta n} \geq 0,01A$ , см. п.2.2.3) 2 $I_{\Delta n}$ (при $I_{\Delta n} \leq 0,01A$ , см. п.2.2.3)
90°	0,25 $I_{\Delta n}$	
135°	0,11 $I_{\Delta n}$	

2.2.3 Значения максимального времени отключения и времени неотключения для ВДТ типа АС приведены в таблице 3

Таблица 3

Тип	Значения времени отключения и неотключения, при дифференциальном токе $I_{\Delta}$ , с				
	$I_{\Delta n}$	2 $I_{\Delta n}$	5 $I_{\Delta n}$ *	500А	
Общий	0,3	0,15	0,04	0,04	Максимальное время отключения
	0,5	0,2	0,15	0,15	
Селективный (S)	0,13	0,06	0,05	0,04	Минимальное время неотключения

\* при токе  $I_{\Delta n} = 0,25 A$  - для ВДТ общего типа с  $I_{\Delta n} < 30 mA$ ; Для ВДТ типа А максимальное время отключения, значения которого указаны в таблице 3, также должны иметь силу, однако значения тока  $I_{\Delta n}$ ,  $2I_{\Delta n}$ ,  $5I_{\Delta n}$  и 500 А принимают с коэффициентом 1,4 для ВДТ с  $I_{\Delta n} > 0,01 A$  и с коэффициентом 2 для ВДТ с  $I_{\Delta n} < 0,01 A$ .

**3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВДТ**

3.1 ВДТ состоит из корпуса, на котором размещены ручка включения, устройство эксплуатационного контроля кнопка «Т». Внутри корпуса размещены датчик - трансформатор тока, выделяющий дифференциальный (остаточный) ток, поляризованное реле, контактная и дугогасительная системы.

3.2 С помощью защелки обеспечивается установка ВДТ в распределительных шкафах на стандартных 35 мм рейках.

3.3 Полюс, коммутирующий нейтраль, должен размыкаться позже и замыкаться раньше других полюсов.

3.4 Зажимы ВДТ допускают присоединение медных и алюминиевых проводников сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 35 мм<sup>2</sup>.

3.5 Воздушные зазоры и расстояния утечки между находящимися под напряжением частями и прочими доступными металлическими частями должны быть не менее 3 мм.

**4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ**

4.1 ВДТ должны автоматически отключать защищаемый участок сети при появлении в нем тока утечки на землю (переменного типа АС или постоянного пульсирующего типа А), превышающего значение нерегулируемой уставки срабатывания с индикацией отключенного состояния;

4.2 ВДТ не должны размыкаться при снятии и повторном включении напряжения сети и коммутации тока нагрузки.

4.3 ВДТ должны сохранять работоспособность с сохранением всех характеристик при отклонениях напряжения в однофазной питающей сети от 24 до 253В, а трехфазной от 24 до 440В. При этом устройство эксплуатационного контроля сохраняет работоспособность при напряжениях от 0,85 до 1,1 от номинального рабочего напряжения.

4.4 Спротивление изоляции сухого, не бывшего в эксплуатации ВДТ в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм.

4.5 Электрическая прочность изоляции ВДТ в нормальных условиях должна выдерживать в течение 1 минуты без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения 2000 В (действующее значение) переменного тока частотой 50 Гц.

**5 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ**

5.1 ВДТ должны сохранять работоспособность в процессе воздействия климатических факторов:  
- верхнего значения температуры окружающей среды 55°С;  
- нижнего значения температуры окружающей среды минус 25°С;  
- верхнего значения относительной влажности 98% при 25°С;

5.2 Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов - по ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М3.

5.3 Металлические и неметаллические покрытия в ВДТ должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость в условиях эксплуатации и хранения и выбираются по ГОСТ 9.005.


5.4 Внешнее воздействующее магнитное поле - не более пятикратного значения магнитного поля Земли в любом направлении.

5.5 Жесткость условий эксплуатации ВДТ относительно опасности треминга в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1 – нормальные условия эксплуатации.


5.6 Допускаемое отклонение частоты от номинального значения ±2%.

5.7 Искажение синусоидальной формы кривой - не более 5%.

**6 ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВД1-63**

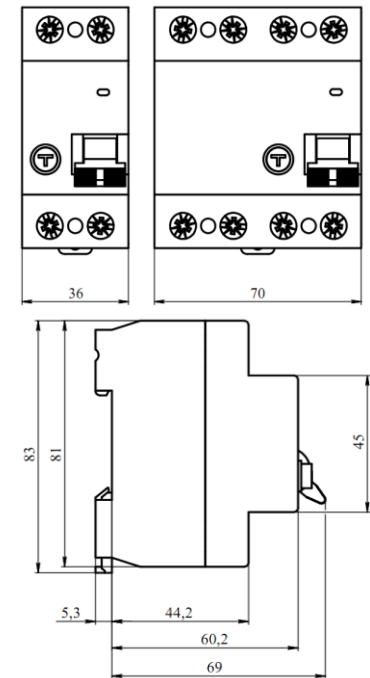

## 7 ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВДТ ТИПА ВД1-63

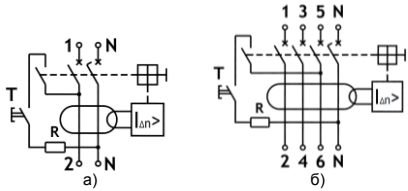

а) двухполюсного; б) четырехполюсного  
 Т – устройство эксплуатационного контроля (кнопка «ТЕСТ»)  
 R – токоограничивающее сопротивление

## 8 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВДТ ТИПА ВД1-63

$\frac{\text{ВД1-63}}{1} \quad \frac{X}{2} \quad \frac{X}{3} \quad \frac{XX}{4} \quad \frac{X}{5} \quad \frac{УХЛ4}{6}$

1 - обозначение ВДТ;  
 2 - число полюсов;  
 3 - значение номинального отключающего дифференциального тока: 1 - 0,01 А; 2 - 0,03 А; 3 – 0,1 А; 4 – 0,3 А;  
 4 - значение номинального тока;  
 5 - климатическое исполнение и категория размещения  
 6 - обозначение типа рабочей характеристики по дифференциальному току: АС, А.

Пример записи ВДТ типа ВД1-63 при заказе и в документации других изделий:

- четырехполюсный ВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,01 А, на номинальный ток 16 А, с типом рабочей характеристики по дифференциальному току А:  
 «Выключатель ВД1-63 4116-УХЛ4 -А ТУ3422-075-05758109-2013»

## 9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 ВДТ должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, соответствовать классу 0 защиты от поражения электрическим током и должны встраиваться в щитки класса защиты не ниже I по ГОСТ 12.2.007.6.

9.2 Степень защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением частями ВДТ должна быть IP20 по ГОСТ 14254.

9.3 ВДТ должны иметь указатель коммутационного положения контактов. В качестве указателя используется рукоятка автоматического выключателя и цветной индикатор. Коммутационное положение ВДТ должно указываться знаками и состоянием цветов индикатора:

- отключенное положение – О - индикатор зеленого цвета;  
 - включенное положение – I - индикатор красного цвета.

9.4 Усилие оперирования ручкой включения ВДТ должно быть не более 50 Н, кнопкой Т - не более 10 Н.

9.5 Пожаробезопасность ВДТ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ 12.1.004, нормам пожарной безопасности НПБ 243-97 и обеспечиваться конструкцией и применением огнестойких материалов.

9.6 Минимальные расстояния от ВДТ до металлических частей изделий распределительного устройства должны соответствовать ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ 12.2.007.0.

9.7 ВДТ должен устанавливаться последовательно с автоматическим выключателем или плавким предохранителем для защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания.

9.8 Номинальный ток ВДТ необходимо выбирать на ступень выше, чем номинальный ток впереди стоящего автоматического выключателя или плавкого предохранителя для обеспечения проведения ВДТ временных токов перегрузки.

## 10 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1 Перед установкой ВДТ необходимо проверить:  
 - соответствие исполнения ВДТ предназначенному к установке;

- внешний вид, отсутствие повреждений;  
 - четкость включения и отключения вручную и одновременно изменение состояния цвета индикатора.

10.2 ВДТ устанавливаются в закрытых распределительных шкафах на стандартной монтажной 35 мм рейке (Din-рейке).

10.3 Напряжение от источника питания подводится к выводам 1, N (сверху) со стороны маркировки знака "I" для 2-х полюсного ВДТ и к выводам 1, 3, 5, N (сверху) со стороны маркировки знака "I" для 4-х полюсного ВДТ.

**ВНИМАНИЕ!** При установке необходимо убедиться в том, что в зоне защиты ВДТ нулевой рабочий проводник «N» не имеет соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником РЕ.

10.4 Затяжка винтов крепления токоподводящих проводников должна производиться с крутящим моментом 2,5±0,4 Н·м.

## 11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 При нормальных условиях эксплуатации необходимо проводить осмотр ВДТ один раз в год.

При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;  
 - проверка надежности крепления ВДТ к DIN-рейке;  
 - проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников;

- включение и отключение ВДТ без нагрузки;  
 - проверка отключения ВДТ кнопкой «Т»;  
 - проверка работоспособности ВДТ в составе аппаратуры при проверке ее на функционирование при рабочих режимах.

11.2 При отключении ВДТ при токах утечки на землю повторное включение производится после устранения причин, вызвавших токи утечки.

## 12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1 Транспортирование ВДТ в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

12.2 Хранение ВДТ в части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) ГОСТ 15150. Хранение ВДТ осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности 60-70%.

12.3 Допустимые сроки сохранности 12 месяцев.

12.4 Транспортирование упакованных ВДТ должно исключить возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

## 13 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1 Монтаж, подключение, эксплуатация ВДТ должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. Возможность использования ВДТ в условиях, отличных от указанных в п.13.4, должна согласовываться с изготовителем.

13.2 Эксплуатация ВДТ должна производиться в нормальных условиях относительно опасности трекинга по ГОСТ Р МЭК 335-1 при отсутствии электропроводящей пыли, агрессивной среды, разрушающей металлы и изоляцию.

13.3 ВДТ должен располагаться в пространстве вертикально, знаком "I" (вкл.) - вверх.

Допускается отклонение от рабочего положения не более 2° в любую сторону.

13.4 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур от минус 25°С до плюс 40°С (без выпадения росы и инея);

- высота монтажной площадки над уровнем моря - не более 2000 м;

- относительная влажность не более 50% при температуре плюс 40°С;

- рабочее положение в пространстве вертикальное, знаком "I" (включено) - вверх (допускается отклонение от рабочего положения не более 2° в любую сторону);

13.5 После монтажа и проверки его правильности ВДТ включают, подают напряжение и нажимают кнопку «Тест». ВДТ должен отключиться, что свидетельствует об исправности. После этого можно приступить к его эксплуатации.

13.6 Если после включения ВДТ сразу или через некоторое время происходит его отключение, необходимо определить причину срабатывания. После устранения включить ВДТ.

13.7 Проверка исправности ВДТ производится нажатием на кнопку "Т". Периодичность проверки – не реже 1 раза в месяц.

13.8 ВДТ в условиях эксплуатации ремонту не подлежат.

13.9 При обнаружении неисправности ВДТ подлежат замене.

## 14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик ВДТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода ВДТ в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента изготовления.

## 15 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

ВДТ после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы.

Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и металлов в конструкции ВДТ нет.

## 16 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ВДТ не имеют ограничений по реализации

## 17 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

17.1 ВДТ типа ВД1-63 - 1 шт.

17.2 Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.

## 18 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтока типа ВД1-63 соответствует ГОСТ Р 51326.1, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТУ3422-075-05758109-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Технический контроль произведен \_\_\_\_\_

ЗАО «КЭАЗ»  
 Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского,8  
[www.keaz.ru](http://www.keaz.ru)  
 Сделано в России