

## ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ



Посты управления кнопочные серии ПКЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 / 60 Hz и постоянного тока напряжением до 440 В. Посты управления устанавливаются на подвижных и неподвижных частях стационарных установок.

### ПРЕИМУЩЕСТВА КЭАЗ

- Известный, легко узнаваемый дизайн
- Наличие защиты от самопроизвольного включения
- Надежная защита от попадания влаги и пыли

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- абсолютно идентичные установочные размеры изделия позволяют без труда использовать их для замены аналогичных изделий прежних выпусков отечественных и зарубежных производителей.

## Технические характеристики



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 / 60 Hz, V	660
Номинальное напряжение постоянного тока, V	440
Минимальное рабочее напряжение, V	12
Номинальный ток, A	10
Минимальный рабочий ток, A	0,1
Форма толкателя	цилиндрическая или грибовидная
Цвет толкателя	черный или красный

## Структура условного обозначения

### Пост кнопочный ПКЕ X<sub>1</sub> X<sub>2</sub> 2-X<sub>3</sub>-X<sub>4</sub> X<sub>5</sub>-IP X<sub>6</sub> X<sub>7</sub> - КЭАЗ (красная кнопка)

Пост кнопочный ПКЕ	Условное обозначение наименования изделия
X <sub>1</sub>	<b>Цифра, обозначающая исполнение по эксплуатационному назначению:</b> 1 – для встройки в нишу; 2 – для установки на ровной поверхности.
X <sub>2</sub>	<b>Цифра, обозначающая исполнение степени защиты по ГОСТ 14255-69 :</b> 1 – IP 40 со стороны управляющего элемента и IP 00/ IP 40 со стороны монтажа проводов. 2 - IP 54 со стороны управляющего элемента и IP 00/ IP 54 со стороны монтажа проводов.
2	Цифра 2 обозначает материал корпусных деталей: пластмасса.
X <sub>3</sub>	Цифра, обозначающая количество управляющих элементов: 1, 2, 3.
X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	климатическое исполнение (У, УХЛ) и категория размещения (2; 3) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
X <sub>6</sub> X <sub>7</sub>	Степень защиты
КЭАЗ	Торговая марка

**Пример записи** условного обозначения поста кнопочного ПКЕ для встройки в нишу со степенью защиты со стороны управляющего элемента IP40 и IP00 со стороны монтажа проводов, материалом корпуса пластмасса количеством управляющих элементов 1 с климатическим исполнением


и категорией размещения У3, степенью защиты IP40 торговой марки КЭАЗ:

**Пост кнопочный ПКЕ 112-1-У3-IP40-КЭАЗ (красная кнопка)**




Габаритные, установочные размеры постов кнопочных серии ПКЕ


ПКЕ-112(122)-1

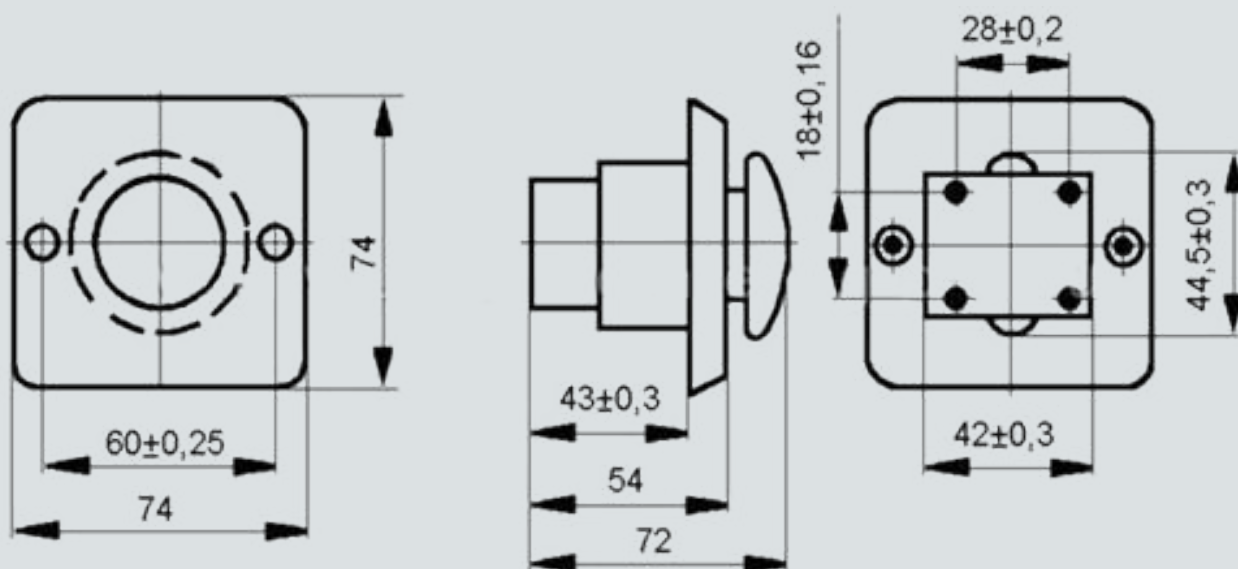

ПКЕ-112(122)-2

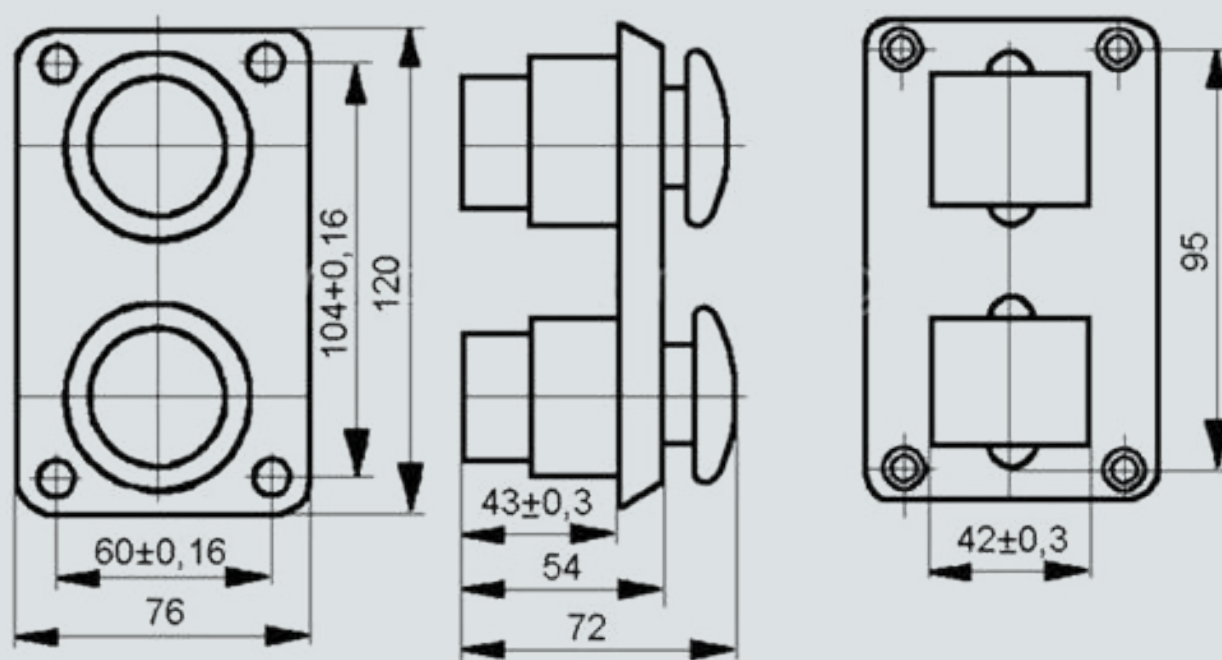

ПКЕ-112(122)-3

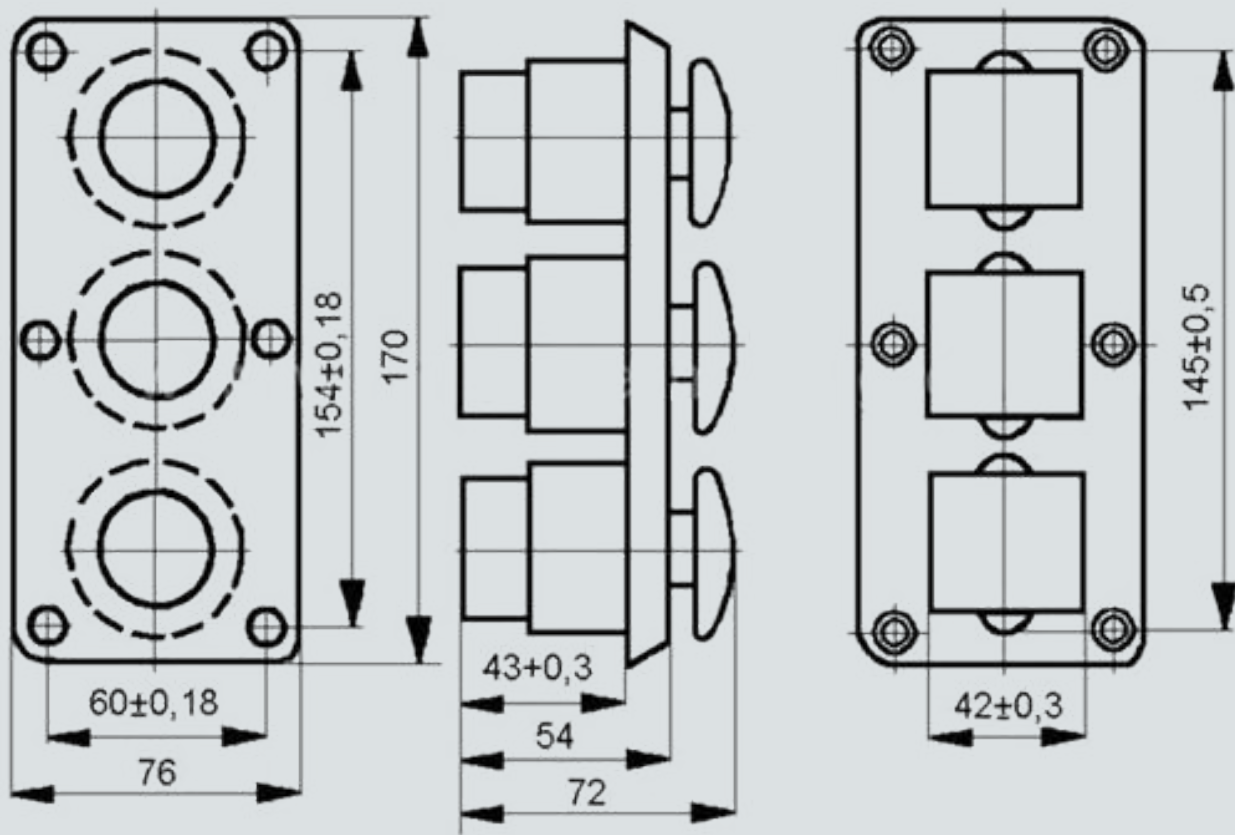

ПКЕ-212(222)-1

